

洗い残しや、残渣を見逃さない！

HACCP工場での「最強の床」を実現

- 1 水性で無臭
- 2 耐熱性に優れる
- 3 短期施工可能
- 4 耐衝撃性に優れる
- 5 耐薬品性に優れる
- 6 防カビ機能を搭載



エコ・フロアー試験データ

■物性	FB7工法	FB3工法	FB工法	試験方法
	○養生条件：20℃×7日			
曲げ強度 (N/㎠)	10.5	10.0	8.2	JIS R5201
圧縮強度 (N/㎠)	35.5	35.0	17.5	JIS R5201
付着強度 (N/㎠)	2.5	2.5	2.3	建築試験能力試験館による
耐摩耗数	33.1	—	—	JIS K7201
耐摩耗性	0.11	—	—	JIS K7204
動摩擦係数	DRY 1.42 WET 0.77	—	0.72 0.39	DFテスター機 (目安:0.5以上で滑りにくい)
静摩擦係数	DRY 1.32 WET 1.28	—	0.78 0.70	動摩擦係数は歩行時(4km/時)の時
耐衝撃性	30回異常なし			1kg鋼球 1m落下
耐熱衝撃試験	4000サイクル異常なし			[95℃熱水×5分]→[20℃冷水×10分]の繰り返し
タイヤ履き切り性	異常なし			タイヤ履き切り試験(硬質のレタンタイヤ)

※下地コンクリート破壊(下地コンクリートの強度により異なります。)

■耐薬品性	試験方法 JIS A5705(2)試験 248種入射小試験		
	FB7	FB3	FB工法
酸	塩酸	10%	○
	硫酸	10%	○
	硝酸	10%	○
	乳酸	10%	○
	酢酸	10%	○
アルカリ	クエン酸	10%	○
	NaOH	10%	○
その他	アンモニア水	10%	○
	次亜塩素酸ナトリウム	300ppm	○

【判定基準】
○異常なし △若干の着色 △実色若干の褪色 ×劣化・変質

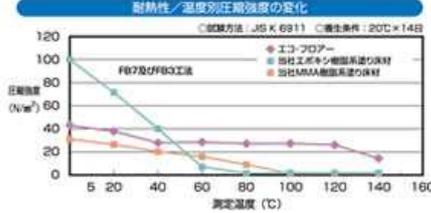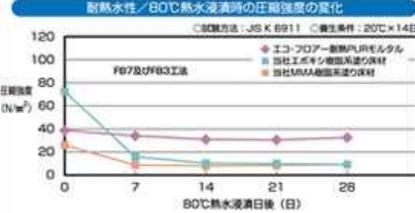

エコ・フロアーF工法と他社品の熱衝撃試験結果 (異常発生までのサイクル数 (概数))		試験後の状態
エコ・フロアーF工法 (塗膜厚み約4mm)	2000以上	
A社水系硬質ウレタン (塗膜厚み約4mm)	100	
B社水系硬質ウレタン (塗膜厚み約4mm)	300	

機能や場所に応じて施工方法を選択

FB7工法

耐熱水性・耐衝撃性に優れ、並下等のハードユース及び改修におすすです。

FB3工法

耐擦等の新設に最適。コストパフォーマンスに優れます。

FB工法

通路等熱水浸漬が少ない所向け。フラットで滑りに優れます。

食品工場のエンジニアとして35年以上のキャリアを誇る弊社は株式会社ファルベンと手を組み、御社のHACCP管理に大きく貢献します。

弊社は老舗床材メーカーと特殊カラーを開発しました。HACCP的衛生管理を強く意識し、清掃後の残渣をあえて目立たせる事で、衛生管理意識の高い食品工場を実現します。

HACCPブルーは食品類には存在せず、白や黒、緑などの残渣物を発見しやすい特殊カラーです。

特殊カラー「HACCPブルー」→



販売元：
~Total Support for Food Processing~
株式会社名岐
FOOD MACH. SALES & ENGINEERING
〒491-0013 愛知県一宮市北小淵字勝幡92-2
TEL: 0586-76-5500 FAX: 0586-76-5642
URL: <http://www.meigi.ne.jp/>

正規取扱い店：

既存床改修工事にも最適な床です。

耐久性も抜群です。
24時間硬化！
早い！強い！

畜産加工工場専用

「HACCPブルー」 エコフロー 施工例

▼ 耐熱に優れる

... 耐熱120℃

熱水を流しても問題ありません！

▼ 耐衝撃性に優れる

... 耐衝撃性・各種強度面に優れ、
傷みにくい！

▼ 耐薬品に優れる

... 食品工場や厨房で使用される薬品にも
対応します！食品を扱う作業場でも安心です

▼ 水性で無臭!!

... 施工中の臭いが無く、
安全に施工ができます

▲ 防カビ性能を搭載

... 繰り返しの洗浄でも持続する
防カビ性能を新たに搭載！



施工事例：某精肉加工工場様

畜産加工工場専用

水系硬質ウレタン「HACCPブルー」エコフロー

洗い残しや、残渣を見逃さない！

青色は食品には少ない色のため、万が一混入した際、発見しやすくなります。目立つ色を使うことも「HACCPの考え方に沿った衛生管理」の一つです。畜産加工工場専用の「HACCPブルー」エコフローは床に残った肉片や脂などの残渣を発見しやすい色で構成されています。



特殊カラー「HACCPブルー」塗分けも可能です →

FARBEN

共同開発製品

お問合せはコチラ 株式会社名岐 TEL: 0586-76-5500

Meigi